


# WIDO 2

**Doublage fonte**  
pour plus de résistance

**Puissance 5,5 kW**  
adaptée aux petits  
espaces

**Distance  
d'installation  
réduite**  
peut être posé à  
seulement 20 cm du mur

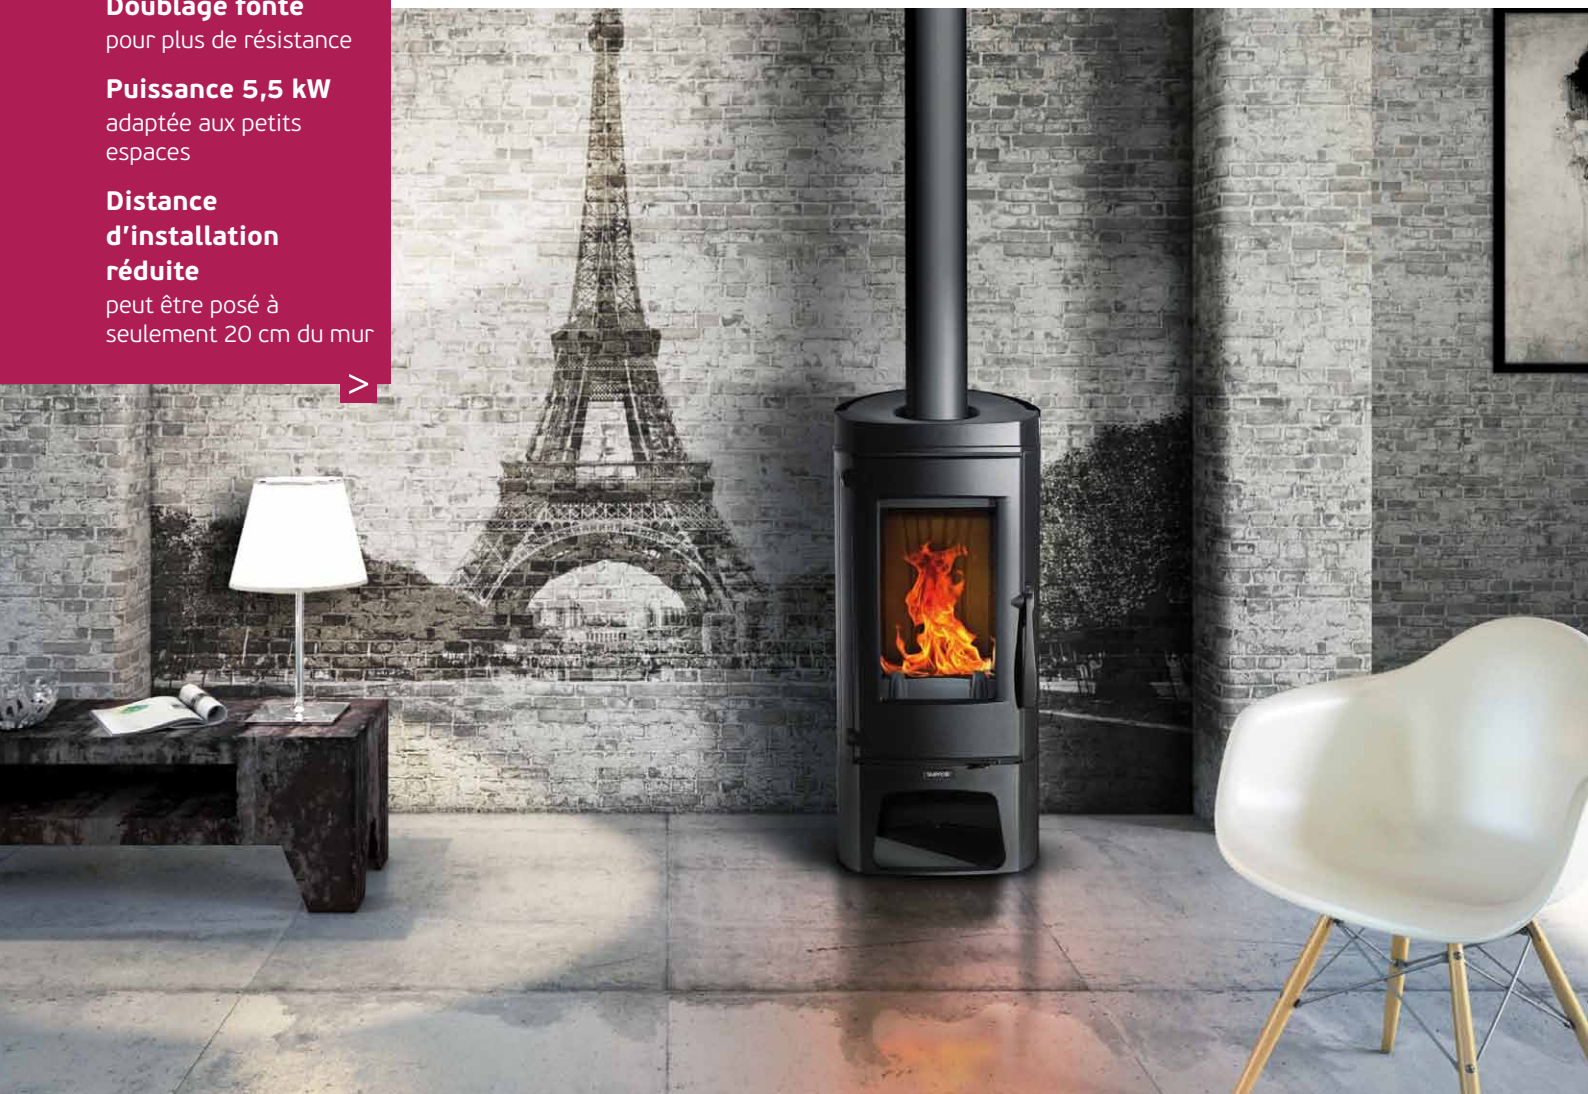

<b>Puissance nominale</b>	5,5 kW
<b>Plage de puissance</b>	4 à 10 kW
<b>Taille de bûches</b>	25 cm horizontal 33 cm vertical
<b>Rendement</b>	80%
<b>Double combustion</b>	-
<b>Flamme Verte</b>	6*



**GARANTIE 5 ANS**

*Espace de rangement accessoires*

*Encombrement réduit : protection thermique intégrée pour une installation plus proche du mur*

[www.supra.fr](http://www.supra.fr)

**SUPRA** 

# Une petite puissance idéale pour les petits espaces.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dimensions L x H x P	41 x 94,7 x 38,3 cm
Vision du feu (diagonale)	45 cm (18 pouces)
Intérieur	Doublage fonte à l'arrière Grille foyère en fonte amovible
Habillage	Fonte

## UTILISATION ET ENTRETIEN


Surface à chauffer	De 50 m <sup>2</sup> à 120 m <sup>2</sup>
Système "vitre propre"	Oui
Cendrier	Accessible en fonctionnement
Défecteurs démontables	Oui

## INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Diamètre de buse des fumées	125 mm
Raccordement des fumées	Dessus
Buse de fumées	Mâle
Raccordement à l'air extérieur	-
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	-
Distance d'installation arrière*	20 cm
Distance d'installation latérale*	40 cm

\* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

Code EAN (311 983 + ...)	117 309 2
--------------------------	-----------

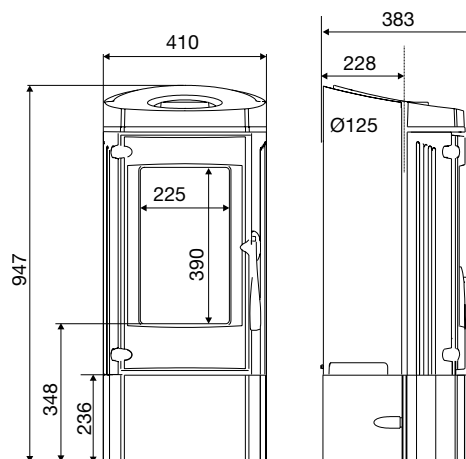

www.supra.fr

**SUPRA**