RICHARD LE DROFF

GAMME ARCHI RICHARD LE DROFF

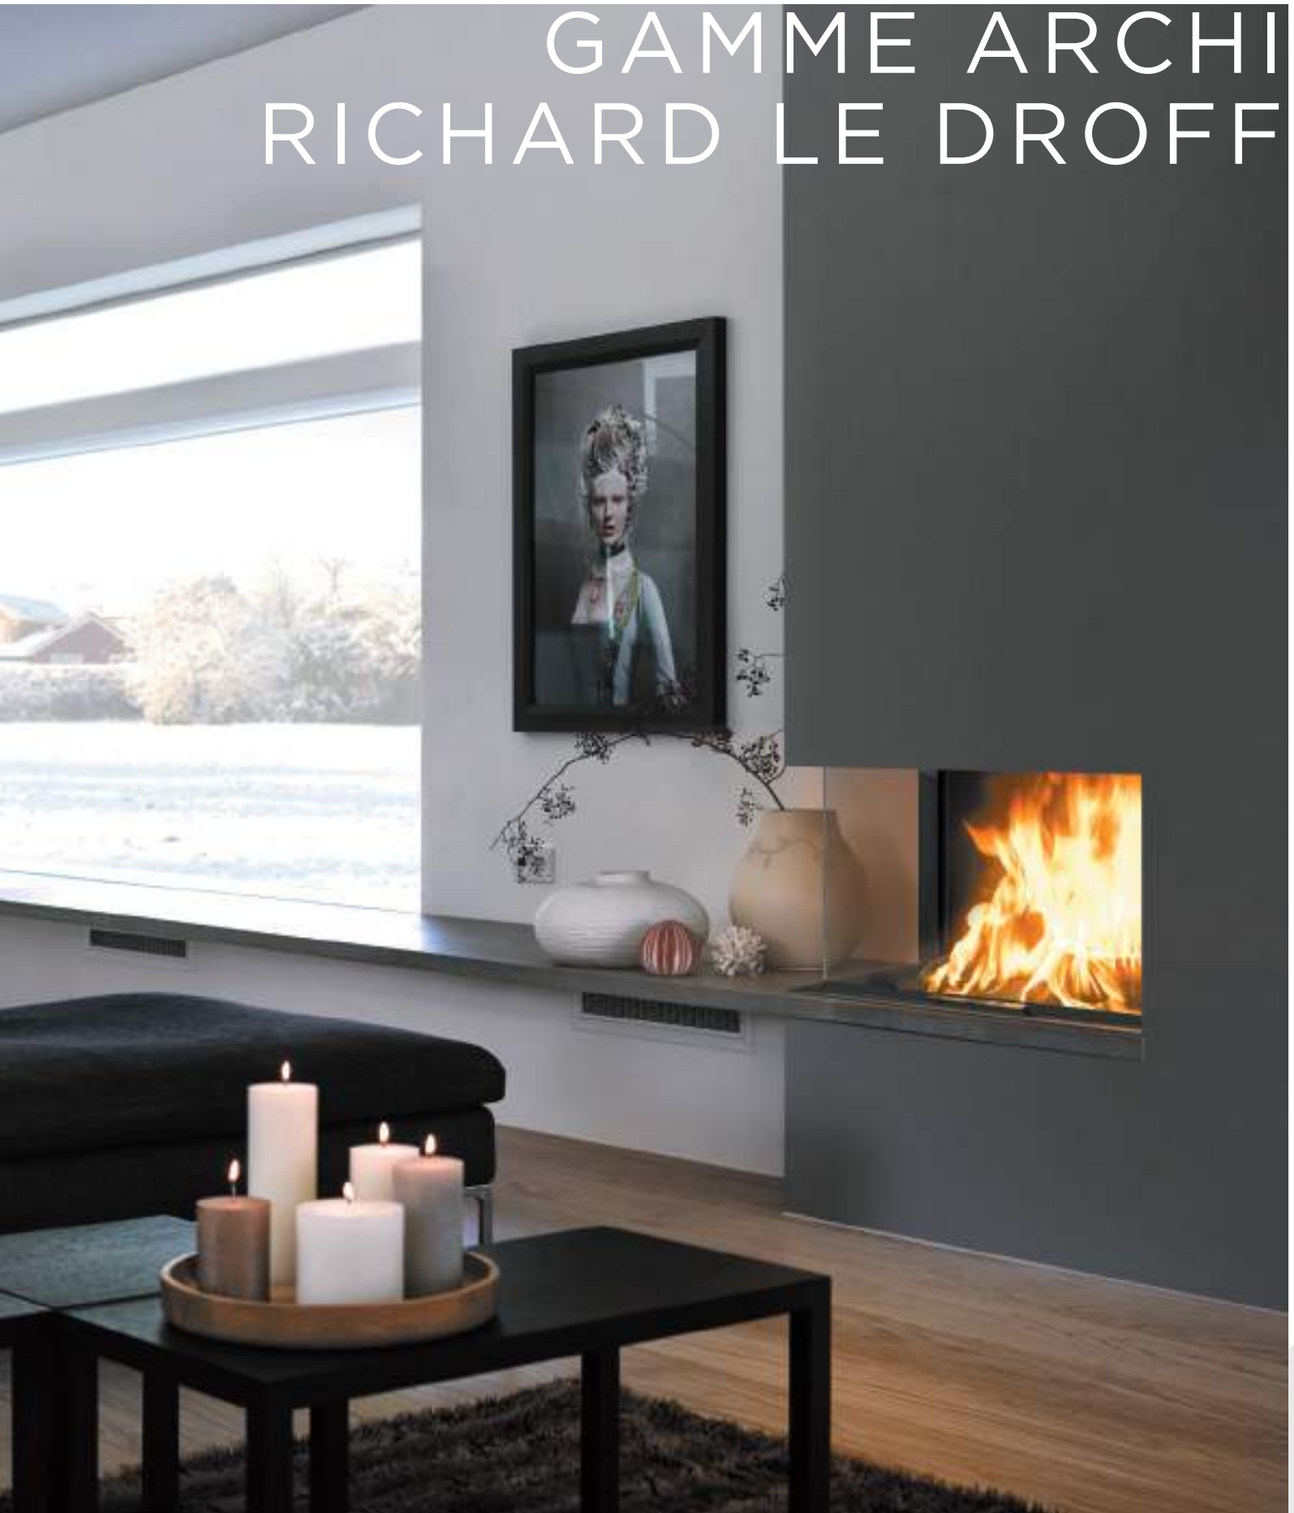

LE SAVOIR FAIRE

RICHARD LE DROFF

DEPUIS 1873

Depuis toujours c'est autour du feu que la vie s'organise.
Le lieu où les familles se rassemblent afin de profiter d'une chaleur toute particulière ; celle du feu de bois.
Nous aimons maîtriser le feu pour mieux réchauffer les souvenirs de tous ceux qui nous ont choisis. Tous les jours depuis bientôt 150 ans, des hommes et femmes conçoivent et fabriquent des produits, en donnant une place prioritaire au bien-être. Des appareils performants, respectueux de l'environnement, faciles à utiliser et beaux à contempler.
Fiers de produire dans notre usine alsacienne, où les traditions familiales sont aussi fortes que les hivers sont rudes, nous sommes heureux de perpétuer notre savoir-faire et faisons tout pour pérenniser cela.
Les temps changent, les modes passent et Richard Le Droff reste. Aujourd'hui comme hier, nous créons des appareils qui vous ressemblent.
Toujours plus innovants, plus économes, plus écologiques, plus chaleureux et surtout plus agréables à vivre. Car nous aurons toujours le feu sacré pour fabriquer votre bien-être.

LA LUMIÈRE

Arc en ciel, coucher de soleil, aurores boréales ... Qu'existe-t-il de mieux que la couleur pour égayer une journée et une soirée ?
Les poêles et foyers inserts Richard Le Droff s'inspirent de la lumière et du soleil pour rayonner de joie et colorer les intérieurs. Un spectacle du feu empreint de pureté pour que les flammes dansent et côtoient les étoiles.

ANTICONFORMISME ET INNOVATION

C'est à Obernai, en Alsace, que Richard Le Droff renoue avec l'innovation en proposant une gamme de produits aux finitions soignées.
Pierre naturelle, céramique, acier ou bois, certains appareils sont vêtus d'un manteau d'hiver résolument ancré dans l'air du temps.
Fidèle à ses racines, Richard Le Droff soigne l'esthétique et la finition de ses produits.
Tout le savoir faire Richard Le Droff s'inscrit dans la création : celle de la cohabitation de la technologie, des formes et des matières, en respectant leur singularité.
Cette gamme s'adresse à celles et ceux qui voient en leur appareil de chauffage, un véritable art de vivre.

Bonne découverte

RICHARD LE DROFF

ARCHI 88/50

Présentation du foyer vision de face ARCHI 88/50

ARCHI 88/50 et 110/50

FOYER

ARCHI 88/50

ARCHI 110/50

ESTHÉTIQUE

- Vitre plein verre
- Un produit élégant grâce aux parements en chamotte noire
- Sole et grille surbaissées pour une meilleure vision du feu

UTILISATION

- Système silencieux de relevage de la porte vitrée
- Souplesse d'ouverture de la porte vitrée par l'effet d'un mouvement guidé. Lors de la fermeture, elle descend et s'appuie fermement contre le corps de la cheminée garantissant une fermeture étanche.
- Régulation des entrées d'air primaire et secondaire avec une seule commande

MATÉRIAUX

- Les parements intérieurs : les foyers ARCHI sont dotés de chamotte noire qui a de multiples avantages : son inertie et sa résistance thermique

INSTALLATION

- Pose facilité avec les cadres techniques de série – cadre de finition en option

TECHNOLOGIE

- Foyer étanche avec l'intégralité de l'air de combustion canalisé
- Vitre propre
- Profondeur de l'appareil réduite pour une installation facilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARCHI VISION FACE	88/50	110/50
Taille des bûches (cm)	50	50
Poids net (kg)	270	315
Ouverture de la vitre	Escamotabe	
PERFORMANCES DU PRODUIT		
Puissance nominale (kW)	9	12
Plage de puissance (kW)	4,5 à 11,7	6 à 15,6
Rendement (%)	81,4	82,7
Emission de CO (13% O2) (mg/m³)	1172	579
Charge nominale (kg/h)	2,7	3,4
Poussières (mg/Nm³)	38	24
Flamme Verte 7 étoiles	7 étoiles	7 étoiles
Compatible BBC / RT 2012	Oui	Oui
INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT		
Ø de buse de sortie de fumées (mm)	200	200 ou 250
Buse de fumées	Femelle	Femelle
Ø de raccordement à l'air extérieur (mm)	150	150
Température moyenne des fumées (°C)	207	212
Débit massique des fumées (g/s)	10	11,8
Dépression à la buse (Pa)	10	12
Emission de CO2 (%)	7,45	8,45
CODES EAN (311 983 + ...)		
ARCHI VISION FACE	192 159	192 145
OPTIONS (311 983 + ...)		
Cadre de finition ARCHI	101 529	101 531

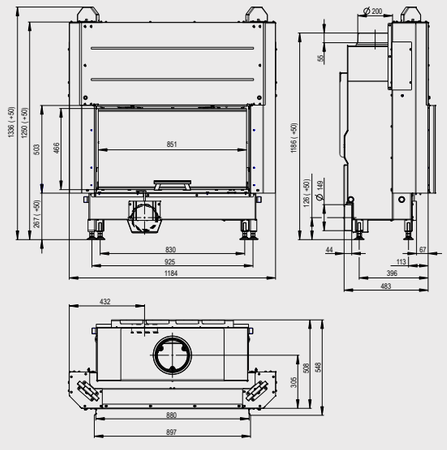

ARCHI 88/50
Dimensions (L x H x P) : 118,4 x 133,6 x 54,8 cm

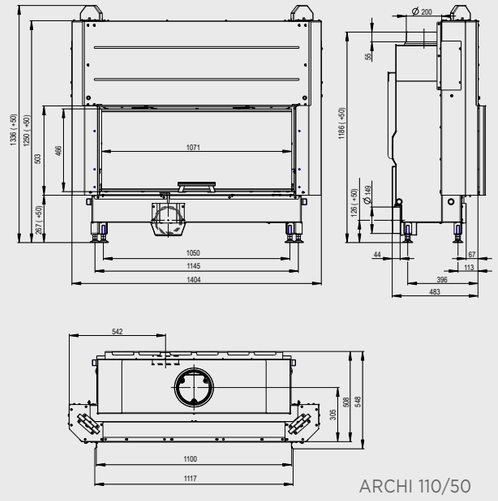

ARCHI 110/50
Dimensions (L x H x P) : 140,4 x 133,6 x 54,8 cm

CLASSE ÉNERGÉTIQUE : A+

LES FOYERS
ARCHI BI-VISION

Vivre à deux, se lier, se compléter et se contempler. Un regard de part et d'autre du feu. Les yeux dans les yeux. Et une envie dévorante de bien-être et de douceur qui dessine une vie à deux.
Les foyers bi-vision offrent une vision dédoublée des flammes pour un plaisir décuplé.

Les foyers bi-vision sont disponibles en angle droit ou gauche pour des installations multiples.

Présentation du foyer ARCHI BI-VISION 81/51 gauche

ARCHI BI-VISION 81/51

Présentation du foyer ARCHI BI-VISION 81/51

ARCHI BI-VISION 65/51 et 81/51

FOYER

ARCHI BI-VISION 81/51 droit

ESTHÉTIQUE

- Vitre plein verre collée
- Un produit élégant grâce aux parements en chamotte noire
- Sole et grille surbaissées pour une meilleure vision du feu

UTILISATION

- Système silencieux de relevage de la porte vitrée
- Souplesse d'ouverture de la porte vitrée par l'effet d'un mouvement guidé. Lors de la fermeture, elle descend et s'appuie fermement contre le corps de la cheminée garantissant une fermeture étanche
- Régulation des entrées d'air primaire et secondaire avec une seule commande

MATÉRIAUX

- Les parements intérieurs : les foyers ARCHI sont dotés de chamotte noire qui a de multiples avantages : son inertie et sa résistance thermique

INSTALLATION

- Pose facilité avec les cadres techniques de série. Cadre de finition en option

TECHNOLOGIE

- Foyer étanche avec l'intégralité de l'air de combustion canalisé
- Système vitre propre
- Profondeur de l'appareil réduite pour une installation facilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARCHI BI-VISION	81/51
Taille des bûches (cm)	50
Poids net (kg)	260
Ouverture de la vitre	Escamotable
PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale (kW)	12
Plage de puissance (kW)	6 à 15,6
Rendement (%)	83,25
Emission de CO (13% O2) (mg/m³)	957
Charge nominale (kg/h)	4,4
Poussières (mg/Nm³)	16
Flamme Verte	7 étoiles
Compatible BBC / RT 2012	Oui
INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Ø de buse de sortie de fumées (mm)	200
Buse de fumées	Femelle
Ø de raccordement à l'air extérieur (mm)	200
Température moyenne des fumées (°C)	223
Débit massique des fumées (g/s)	9,9
Dépression à la buse (Pa)	12
Emission de CO2 (%)	10,02
CODES EAN (311 983 + ...)	
ARCHI BI-VISION droit	192 160
ARCHI BI-VISION gauche	192 161
OPTIONS (311 983 + ...)	
Cadre de finition ARCHI bi-vision droit	101 534
Cadre de finition ARCHI bi-vision gauche	101 535

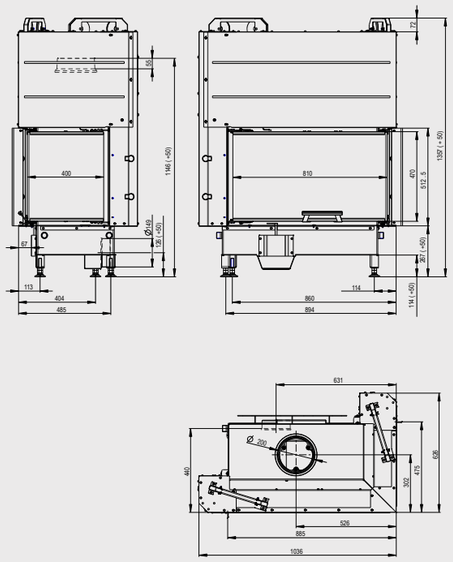

ARCHI bi-vision 81/51 droit
Dimensions (L x H x P) : 103,6 x 135,7 x 62,6 cm

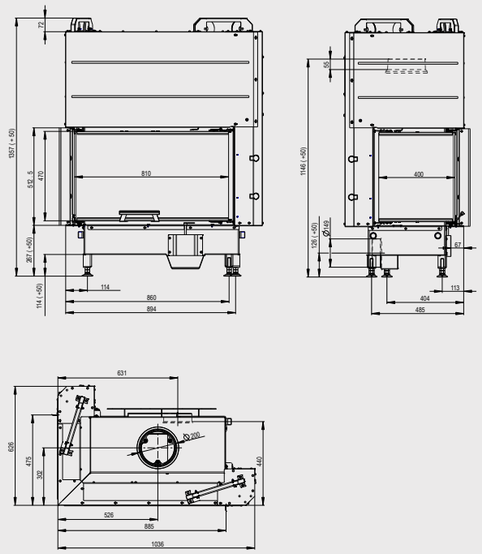

ARCHI bi-vision 81/51 gauche
Dimensions (L x H x P) : 103,6 x 135,7 x 62,6 cm

CLASSE ÉNERGÉTIQUE : A+

LES FOYERS
ARCHI TRI-VISION

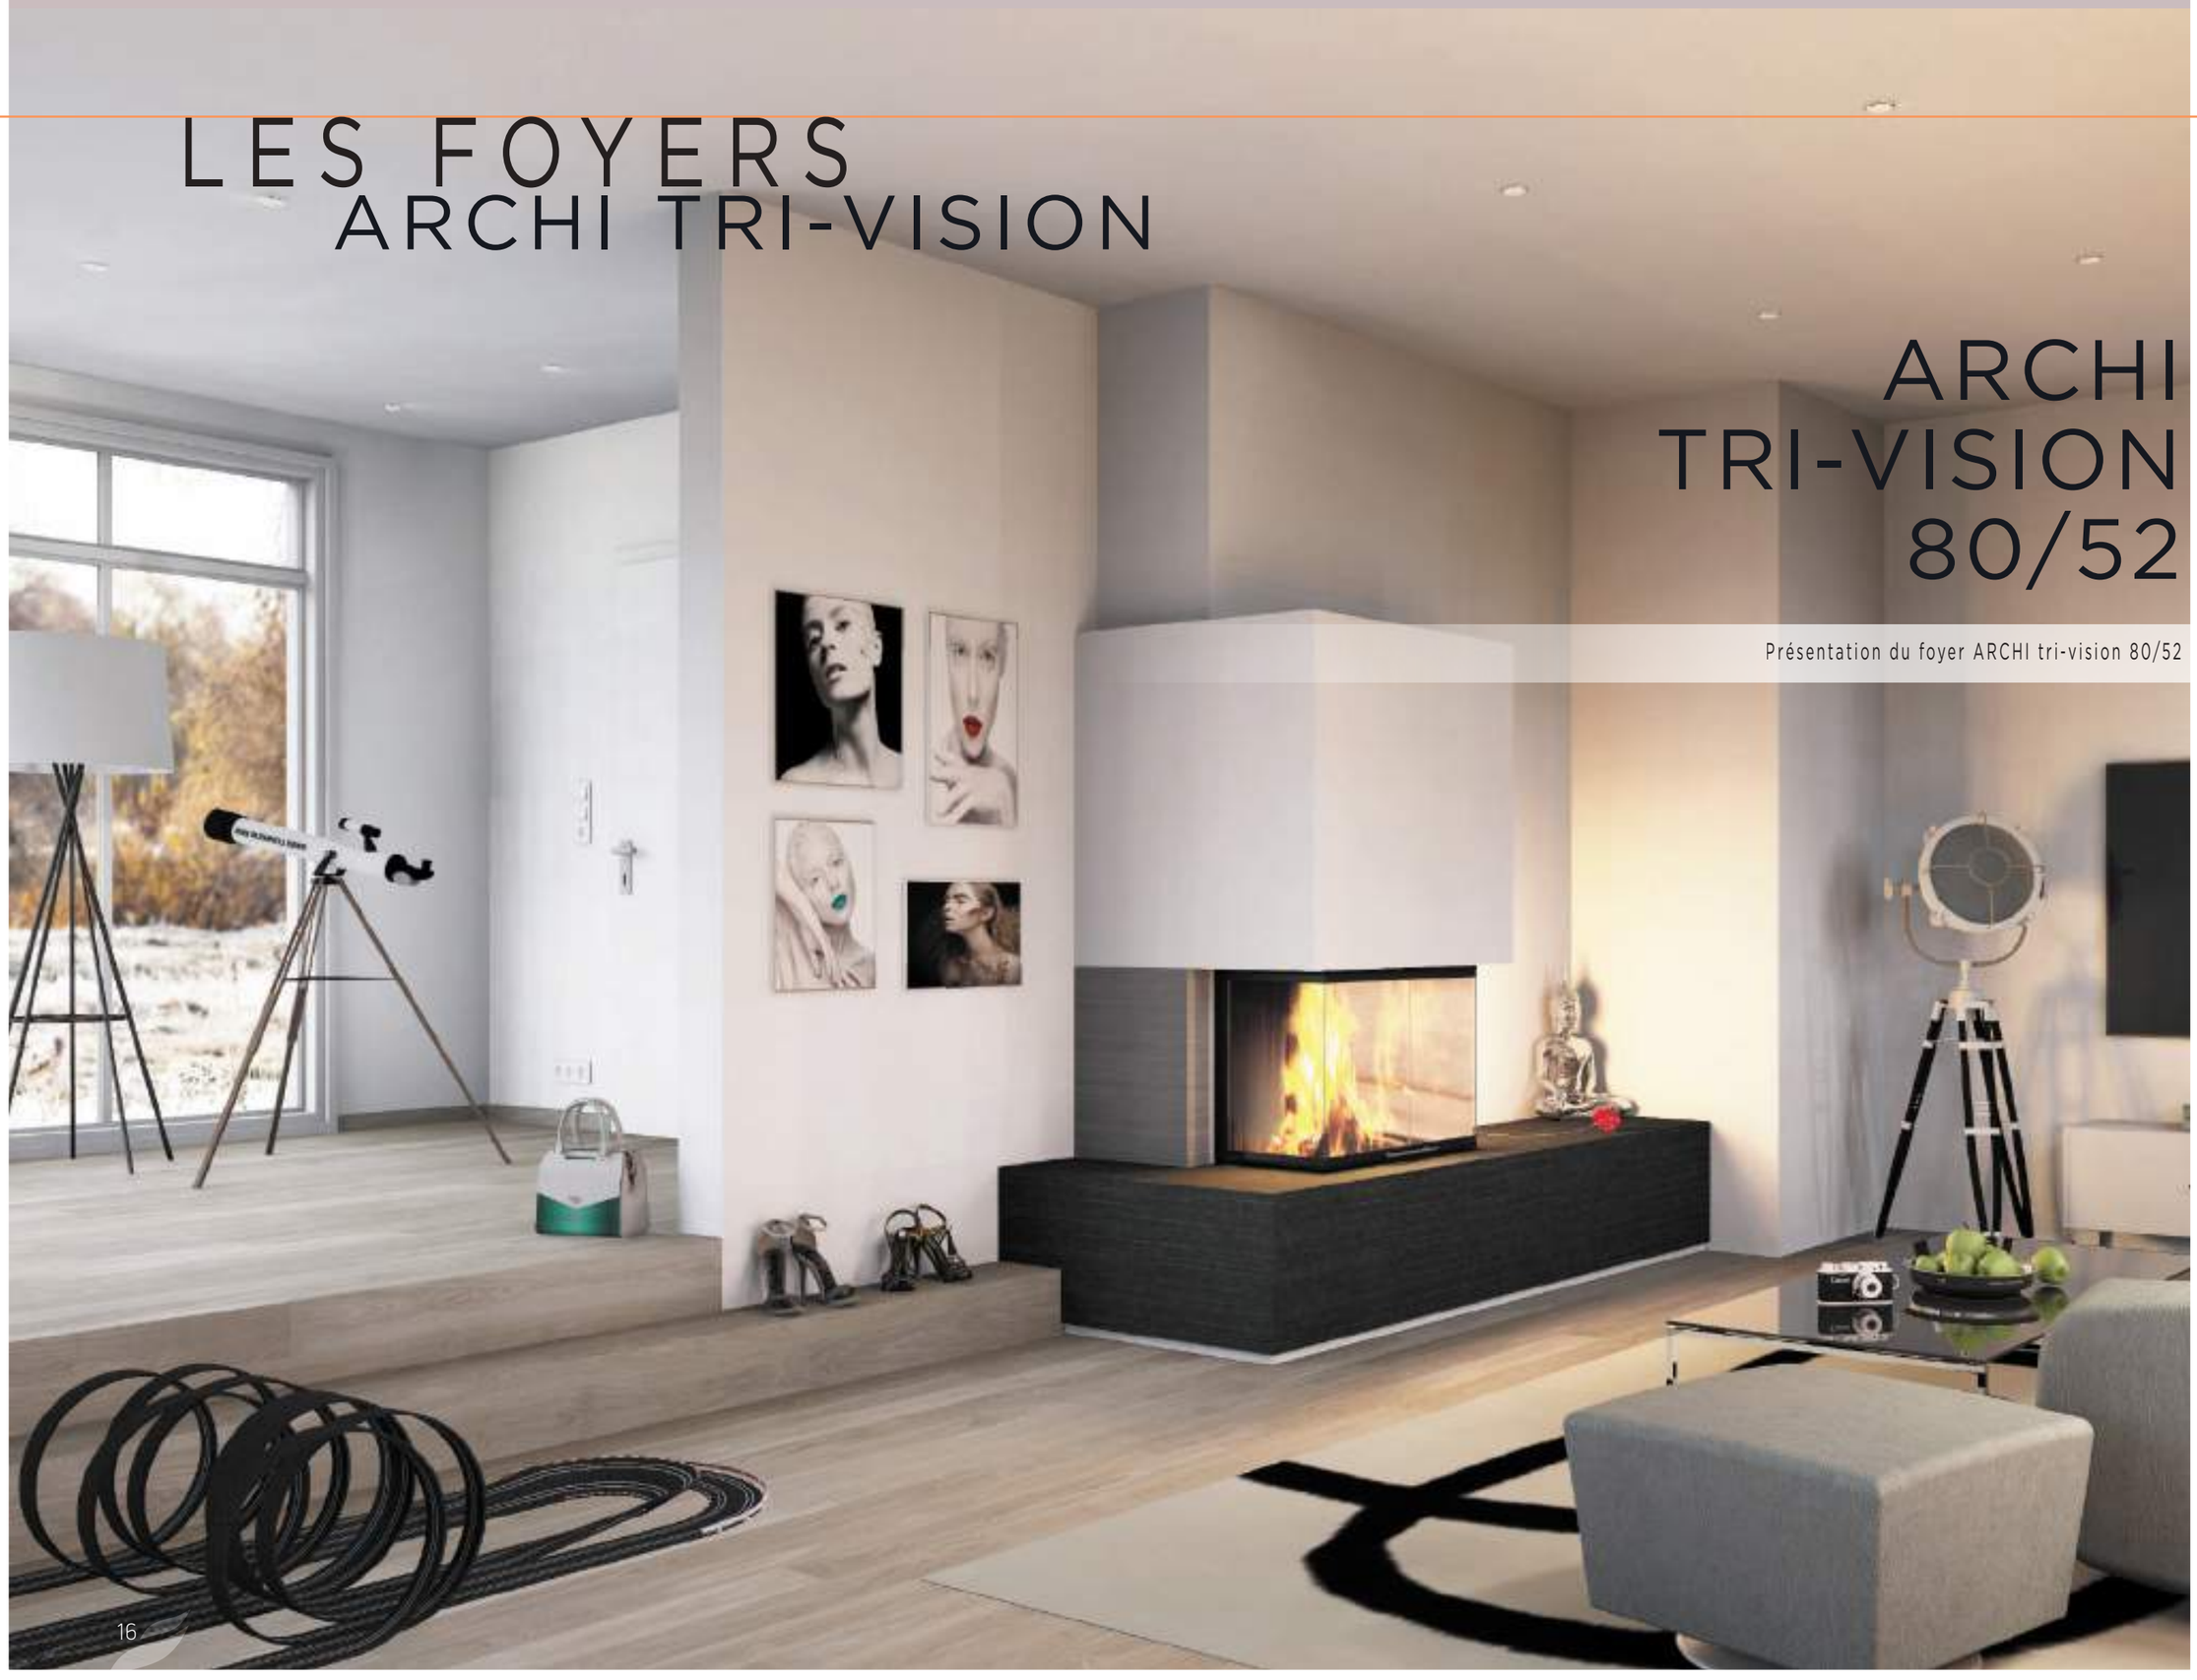

ARCHI TRI-VISION 80/52

Présentation du foyer ARCHI tri-vision 80/52

ARCHI TRI-VISION 80/52 ET 50/52/70

FOYER

ARCHI TRI-VISION 80/52

ARCHI TRI-VISION

ESTHÉTIQUE

- Vitre plein verre
- Un produit élégant grâce aux parements en chamotte noire
- Sole et grille surbaissées pour une meilleure vision du feu

UTILISATION

- Système silencieux de relevage de la porte vitrée
- Souplesse d'ouverture de la porte vitrée par l'effet d'un mouvement guidé. Lors de la fermeture, elle descend et s'appuie fermement contre le corps de la cheminée garantissant une fermeture étanche
- Régulation des entrées d'air primaire et secondaire avec une seule commande

MATÉRIAUX

- Les parements intérieurs : les foyers ARCHI sont dotés de chamotte noire qui a de multiples avantages : son inertie et sa résistance thermique

INSTALLATION

- Pose facilité avec les cadres techniques de série. Cadre de finition en option

TECHNOLOGIE

- Foyer étanche avec l'intégralité de l'air de combustion canalisé
- Système vitre propre
- Profondeur de l'appareil réduite pour une installation facilité

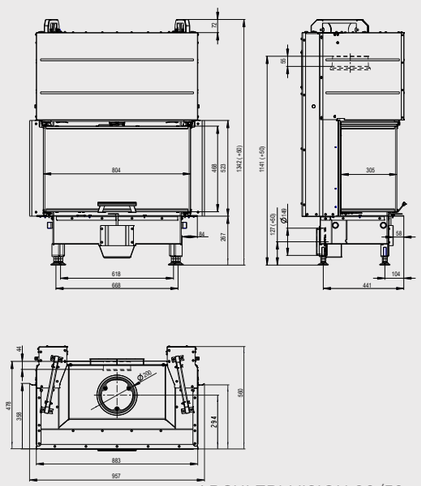

ARCHI TRI-VISION 80/52
Dimensions (L x H x P) : 95,7 x 134,2 x 56 cm

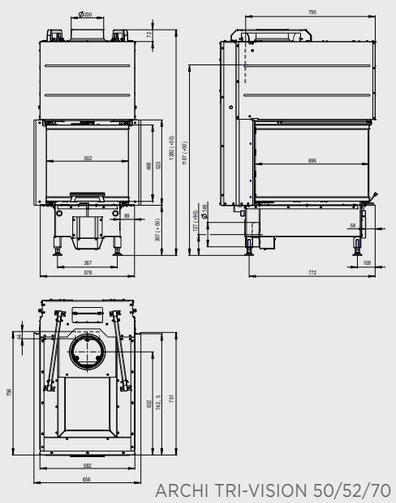

ARCHI TRI-VISION 50/52/70
Dimensions (L x H x P) : 58,2 x 138,2 x 95 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARCHI TRI-VISION	80/52	U 50/52/70
Taille des bûches (cm)	50	50
Poids net (kg)	245	280
Ouverture de la vitre	Escamotable	
PERFORMANCES DU PRODUIT		
Puissance nominale (kW)	9,9	10
Plage de puissance (kW)	5 à 12,9	5 à 13
Rendement (%)	80,42	82,7
Emission de CO (13% O2) (mg/m³)	1222	1140
Charge nominale (kg/h)	3,7	3,7
Poussières (mg/Nm³)	24	28
Flamme Verte	7 étoiles	7 étoiles
Compatible BBC / RT 2012	Oui	Oui
INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT		
Ø de buse de sortie de fumées (mm)	150-200	200
Buse de fumées	Femelle	Femelle
Ø de raccordement à l'air extérieur (mm)	150	150
Température moyenne des fumées (°C)	268	242
Débit massique des fumées (g/s)	8,2	8,1
Dépression à la buse (Pa)	11	11
Emission de CO2 (%)	10,15	10,07
CODES EAN (311 983 + ...)		
ARCHI TRI-VISION	192 162	192 166
OPTIONS (311 983 + ...)		
Cadre de finition ARCHI	101 537	101 539

CLASSE ÉNERGÉTIQUE : A+

ARCHI TUNNEL

FOYER

Présentation du foyer ARCHI TUNNEL 88/50

ARCHI TUNNEL 88/50

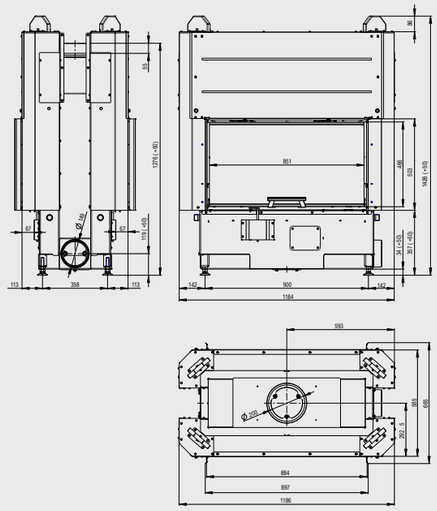

ARCHI TUNNEL
Dimensions (L x H x P) : 118,6 x 142,6 x 58,5 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARCHI TUNNEL	88/50
Taille des bûches (cm)	50
Poids net (kg)	335
Ouverture de la vitre	Escamotable
PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale (kW)	11,6
Plage de puissance (kW)	5,8 à 15,1
Rendement (%)	80,5
Emission de CO (13% O2) (mg/m3)	1074
Charge nominale (kg/h)	4,2
Poussières (mg/Nm3)	21
Flamme Verte	7 étoiles
Compatible BBC / RT 2012	Oui
INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Ø de buse de sortie de fumées (mm)	200
Buse de fumées	Femelle
Ø de raccordement à l'air extérieur (mm)	150
Température moyenne des fumées (°C)	270
Débit massique des fumées (g/s)	9,4
Dépression à la buse (Pa)	NC
Emission de CO2 (%)	9,95
CODES EAN (311 983 + ...)	
ARCHI TUNNEL	192 164
OPTIONS (311 983 + ...)	
Cadre de finition ARCHI TUNNEL	101 529

ESTHÉTIQUE

- Vitre plein verre
- Un produit élégant grâce aux parements en chamotte noire
- Sole et grille surbaissées pour une meilleure vision du feu

UTILISATION

- Deux portes relevables des deux côtés
- Système silencieux de relevage des portes vitrées
- Souplesse d'ouverture des portes vitrées par l'effet d'un mouvement guidé. Lors de la fermeture, elles descendent et s'appuient fermement contre le corps de la cheminée garantissant une fermeture étanche
- Régulation des entrées d'air primaire et secondaire avec une seule commande

MATÉRIAUX

- Les parements intérieurs : les foyers ARCHI sont dotés de chamotte noire qui a de multiples avantages : son inertie et sa résistance thermique

INSTALLATION

- Pose facilité avec les cadres techniques de série. Cadre de finition en option

TECHNOLOGIE

- Foyer étanche avec l'intégralité de l'air de combustion canalisé
- Système vitre propre
- Profondeur de l'appareil réduite pour une installation facilité

CLASSE ÉNERGÉTIQUE : A+ A+